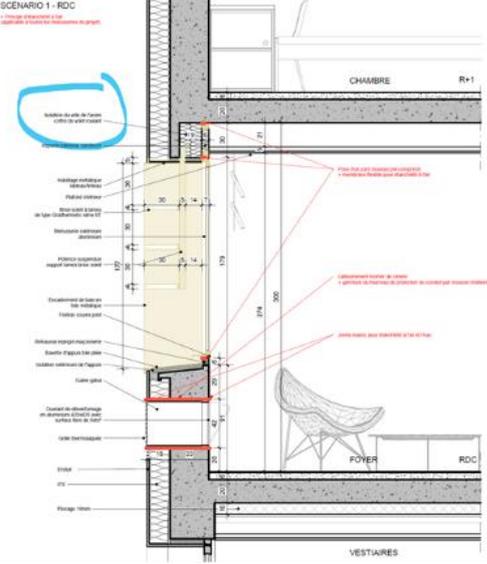


Les candidats sont invités à prendre connaissance des réponses apportées par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre aux questions posées sur la plateforme pour la consultation 2024-828 Réhabilitation et rénovation énergétique de l'Internat du lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence.

Il est recommandé de télécharger la mise à jour du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et de déposer l'offre sur la base des dernières versions des pièces du DCE disponibles à l'adresse <https://achat.maregionsud.fr>.

Comme indiqué à l'article 5 du Règlement de Consultation (RC), les candidats font parvenir leur demande au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des plis fixée au 30 septembre 2024.

<b>Q13</b>	<b>Lot 04 3.3.3 Bavettes : il semblerait que le recouvrement isolant + tôle de ces appuis de fenêtres soit déjà traité avec les encadrements de tableaux au lot 05. S'agirait-il plutôt des bavettes associées aux menuiseries de notre lot ?</b>
R13	<i>Il s'agit bien des appuis des châssis (voir le carnet de détails comme indiqué dans les localisations).</i>
<b>Q14</b>	<b>Lot 04 3.4.3 Store intérieur : la quantité DPGF indiqué correspond à l'ensemble des 23 repères ME-12, or il semblerait que ces stores ne soient présents que sur les 6 repères ME-12*. Pourriez-vous confirmer svp ?</b>
R14	<i>Les stores ne sont que sur les 6 châssis ME12* situés dans les chambres pour accès pompiers. Les autres ME12 n'ont pas d'occultation. <u>A ce titre, la DPGF a été corrigée : le DCE est téléchargeable à l'adresse indiquée ci-dessus.</u></i>
<b>Q15</b>	<b>Sur le repérage REP02 des menuiseries extérieures, il y a plusieurs menuiseries similaires au ME-10 non repérées en RDC BAS. S'il s'agit d'un oubli, merci de préciser svp.</b>
R15	<i>Toutes les menuiseries à remplacer sont repérées sur le carnet de détails. Celles non repérées ne sont pas à remplacer.</i>
<b>Q16</b>	<b>Lot 04, il y a dans le carnet de repérage de serrurerie des grilles SER-05 et SER-07 qui ne figurent ni au CCTP ni dans la DPGF. Pourriez-vous nous apporter des précisions à ce sujet svp ?</b>
R16	<i>Ces grilles sont prévues au lot n° 12 CVC – Plomberie - Désenfumage</i>
<b>Q17</b>	<b>Lot 04, concernant les différents coloris : ME-01 : RAL 7037 ME-02 à 06 : Alu doré = thermolaquage ou anodisation ? ME-07 à 16, SER-01, SER-04 : Ral au choix = s'agit-il d'autres couleurs différentes des 2 déjà prévues ci-dessus ?</b>
R17	<i>ME-01 : RAL 7037 ME-02 à 06 : prévoir thermolaquage pour une uniformité avec les lames de brise soleil, le bardage des meneaux et les encadrements d'ouverture (type Or clair de chez Technal, Gold Pearl du nuancier Comat ou Arcelor Mittal). ME-07 à 16, SER-01, SER-04 : se référer au carnet de volumétrie, toutes les menuiseries du RDC haut jusqu'au R+3 sont dorées avec celles du SAS d'entrée au RDC bas Me 03 Me 06</i>
<b>Q18</b>	<b>LOT 03 - ÉTANCHÉITÉ Le CCTP du lot 03, ne préconise pas d'isolation en remontée et sur acrotère contrairement au plan détail. Devons-nous le prévoir ? Si oui, merci de préciser le type et l'épaisseur.</b>
R18	<i>Il faut prévoir un isolant de 60 mm mini, mousse de polyuréthane (se référer au carnet de détails techniques)</i>

Q19	<p><b>Concernant les vitrages anti-effraction demandés sur les portes au lot 04, s'agit-il de vitrage classe P5A - SP510 ?</b>  <b>Faut-il également en prévoir sur les fenêtres en RDC (avec ou sans volet roulant) ?</b></p>
R19	<p><i>Les vitrages anti-effraction sont de type Stadip Protect SP 510 – classe P5A (épaisseur 10mm) pour les portes ainsi que pour l'ensemble des fenêtres en RDC.</i></p>
Q20	<p><b>Quel lot doit l'isolation dans les coffres de volets roulants lorsque ceux-ci ne sont pas remplacés ?</b></p>
R20	<p><i>Toutes les menuiseries extérieures et leur équipement sont à remplacer. Le complément d'isolation du coffre au RDC haut est dû au lot 05 Façades-ITE (suivant carnet de détails archi : 1334_0525_A3_PRO-DCE_ARC_DET) :</i></p> 
Q21	<p><b>Concernant le "Lot 05 - Façade". Devons-nous conserver l'esthétique la façade actuelle avec ce jeu de nus négatifs et positifs ? Sommes-nous sur un support béton, agglos ou brique ?</b></p>
R21	<p><i>Concernant l'esthétique des façades, se référer aux documents du DCE (carnet de volumétrie, carnet de détails et élévations). La façade masque les jeux de négatifs et positifs, que cela soit en ITE avec enduit ou en bardage métallique.</i>  <i>Concernant le type de support, la structure est béton- poteaux - poutres, et le remplissage des murs est en pierres – briques (pour info : les caractéristiques techniques et structurelles du bâtiment apparaissent dans le « Rapport des sondages structurels SIXENSE » rajouté sur la plateforme).</i></p>